

JENKA TF

25.7.2017

JENKA TF -ankkurit on suunniteltu monenlaisten betonielementtien nostoon. Nostettaessa JENKA TF:llä nostokulma voi olla enintään 90°. Ankkurin kapasiteetti ja kierteet ovat markkinastandardien mukaiset. Saatavilla on erikoiskokoja ja -pituuksia sekä räätälöityjä tuotteita.



Hyväksynät:


Finland: BY 5 B-EC2 n:o 24

Russia: ПОСС ФЛ.АВ24.Н08046

Valmistusmateriaalit:

JENKA-ankkureiden harjatangot valmistetaan BSt 500 S:stä ja sisäkierrehylsyt erikoisteräksestä.

Mitat:

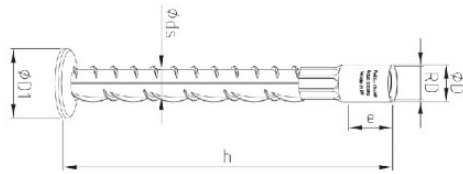

JENKA model	Type RD	Dimensions					Load Capacity [kg]	Fs *	Fq *
		ØD	h	e	Øds	ØD1			
TF12x100	12	15,0	100	22	8	24	500	5	2,5
TF12x150	12	15,0	150	22	8	24	500	5	2,5
TF14x105	14	18,0	105	25	10	30	800	8	4,0
TF14x155	14	18,0	155	25	10	30	800	8	4,0
TF16x130	16	21,0	130	27	12	36	1200	12	6,0
TF16x175	16	21,0	175	27	12	36	1200	12	6,0
TF18x150	18	24,0	150	34	14	42	1600	16	8,0
TF18x225	18	24,0	225	34	14	42	1600	16	8,0
TF20x185	20	27,0	185	35	14	42	2000	20	10,0
TF20x250	20	27,0	250	35	14	42	2000	20	10,0
TF24x200	24	31,0	200	43	16	48	2500	25	12,5
TF24x275	24	31,0	275	43	16	48	2500	25	12,5
TF30x275	30	40,0	275	56	20	60	4000	40	20,0
TF30x350	30	40,0	350	56	20	60	4000	40	20,0
TF36x335	36	47,0	335	68	25	75	6300	63	31,5
TF36x450	36	47,0	450	68	25	75	6300	63	31,5
TF42x385	42	54,0	385	80	28	84	8000	80	40,0
TF42x500	42	54,0	500	80	28	84	8000	80	40,0
TF52x550	52	67,0	550	100	32	96	12500	125	62,5
TF52x700	52	67,0	700	100	32	96	12500	125	62,5

* Fs = sallittu rasitusvoima 0°–45°

* Fq = sallittu rasitusvoima 90°

(Huom.: 1 tonnin painoisen massan rasitusvoima edellyttää noin 10 kN:n voimaa)