


JENKA-nostolaitteet

JENKA-nostolaitteet on tarkoitettu betonielementtien nostamiseen. Nostettaessa JENKA JL -nostimella nostokulma voi olla enintään 90°. Vakiomallisten TLL-vaijerilenkkien nostokulma voi olla enintään 45°. Nostolaitteiden kapasiteetti ja kierteet ovat markkinastandardien mukaiset.



Mitat:

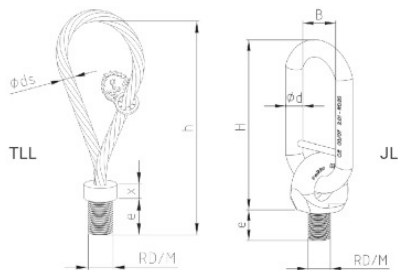

JENKA model	Type RD or M	Dimensions			Load Capacity [kg]	Fs * [kN]
		h	e	[mm]		
TLL12	12	155	22	500	5	
TLL14	14	155	25	800	8	
TLL16	16	165	27	1200	12	
TLL18	18	190	34	1600	16	
TLL20	20	215	35	2000	20	
TLL24	24	255	43	2500	25	
TLL30	30	300	55	4000	40	
TLL36	36	360	67	6300	63	
TLL42	42	425	75	8000	80	
TLL52	52	530	95	12500	125	

JENKA model	Type RD or M	Dimensions					Load Capacity [kg]	Fs * [kN]	Fq * [kN]
		B	H	e	Ød	[mm]			
JL12	12	50	150	19	13	500	5	2,5	
JL14	14	50	150	21	13	800	8	4,0	
JL16	16	50	150	24	13	1200	12	6,0	
JL18	18	50	162	27	16	1600	16	8,0	
JL20	20	50	162	29	16	2000	20	10,0	
JL24	24	50	162	35	16	2500	25	12,5	
JL30	30	50	177	43	22	4000	40	20,0	
JL36	36	50	177	52	22	6300	63	31,5	
JL42	42	65	218	60	26	8000	80	40,0	
JL52	52	65	218	73	26	12500	125	62,5	