


RLRK

RLRK-reunakannattimet on suunniteltu käytettäväksi betonirakenteen ulkokulmassa kannattamaan kanaalien ja kulkuaukkojen kansilevyjä kuten rihla- ja kyynellevyjä. Ne eivät siirrä rakenteellisia kuormituksia. RLRK-kannattimen pituus on 6 m ja se voidaan helposti katkaista tarvittavaan pituuteen rakennuspaikalla. RLRK-reunakannattimet ankkuroidaan harjatankoankkureilla, jotka taivutetaan oikeaan asentoon paikalla.

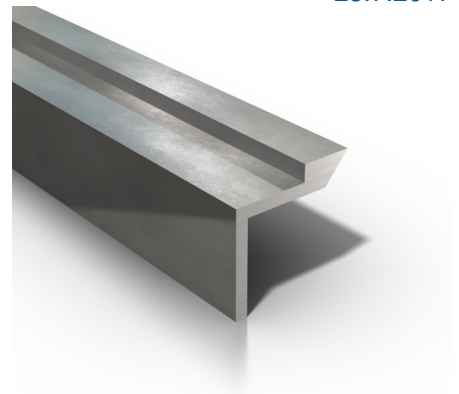


Valmistusmateriaalit:

	profile	anchors
RLRK	S235JR	A500HW
RLRkr	1.4301	B600KX

Vakiopintakäsittely: maalattu A 40 μ m tai kuumasinkitys. Saatavana myös ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä valmistettuna.

Mitat:



	\emptyset [mm]	c/c	weight [kg]
RLRK	6	300	28,4