

WRA-vaijerinostoankkuri

29.5.2017

WRA-nostoankkurijärjestelmä on suunniteltu betonielementtien, kuten seinien, palkkien, laattojen ja putkien, nostamiseen ja käsittelyyn. Järjestelmä on helppo- ja nopeakäyttöinen, eikä siinä tarvita nostoankkureille erikseen suunniteltuja nostolukkoja. Järjestelmästä on saatavana erittäin raskaaseen kuormitukseen tarkoitettu versio.

WRA-ankkurijärjestelmään kuuluu pysyvästi betonielementtiin ankkuroituja WRA-vaijerinostoankkureita. Kun betoni on saavuttanut tarvittavan lujuuden ja muotit on poistettu, elementtiin valettu nostoankkuri voidaan kiinnittää suoraan nostokoukkuihin. Vaijerilenkki voidaan katkaista tai peittää betonivalulla elementin noston jälkeen.


WRA-nostojärjestelmässä on konedirektiivin 2006/42/EY mukainen CE-merkintä. WRA-nostojärjestelmästä on saatavana vakiokokoa 25 tonnin nostokapasiteettiin asti. Vakiotyyppeisiä WRA-nostoankkureita saadaan käyttää vain nostoihin suoraan ylöspäin tai enintään 45°:n nostokulmassa. Raskaaseen käyttöön tarkoitettujen WRA-nostoankkureiden nostokulma on enintään 30°. WRA-nostoankkureissa on värikoodit ja yksilöivät sarjanumerot.



Valmistusmateriaalit:

WRA-ankkurit valmistetaan erikoisvaijerista ja laadukkaista holkeista.

Mitat:

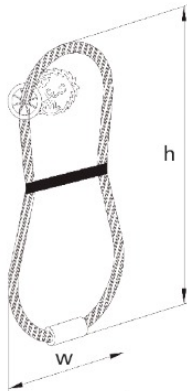

WRA model		load capacity [t]	h [mm]	w [mm]	color code
blank	galvanised				
WRA-0,8	WRA-0,8Z	0,8	210	100	Pure white
WRA-1,2	WRA-1,2Z	1,2	225	110	Blazing red
WRA-1,6	WRA-1,6Z	1,6	235	120	Light pink
WRA-2,0	WRA-2,0Z	2,0	280	130	White-green
WRA-2,5	WRA-2,5Z	2,5	315	140	Anthracite
WRA-4,0	WRA-4,0Z	4,0	340	150	Emerald-green
WRA-5,2	WRA-5,2Z	5,2	360	160	Curry-yellow
WRA-6,3	WRA-6,3Z	6,3	390	195	Light blue
WRA-8,0	WRA-8,0Z	8,0	440	250	Silver-grey
WRA-10,0	WRA-10,0Z	10,0	525	270	Purple
WRA-12,5	WRA-12,5Z	12,5	570	300	Yellow
WRA-16,0	WRA-16,0Z	16,0	615	330	Blue-lavender
WRA-20,0	WRA-20,0Z	20,0	730	360	Yellow-grey
WRA-25,0	WRA-25,0Z	25,0	800	390	Clay brown